


## DEUMIDIFICATORI INDUSTRIALI

Gentile lettore,

il controllo dell'umidità all'interno degli ambienti dedicati a piscine, spogliatoi, docce, bagni turchi, saune, ecc. è determinante al fine di migliorarne il comfort e di proteggerne le strutture, le attrezzature e gli arredi. Anche in questo ambito, **gruppo ATR** di Castelfranco Veneto Treviso propone diverse soluzioni tecnologiche particolarmente efficaci; tra le quali, i **deumidificatori fissi ET.FD**: apparecchi con elevate prestazioni e, proprio per questo, utilizzabili anche in musei, archivi, grandi cucine, lavanderie, stirerie, lavorazioni alimentari, magazzini di conservazione, panifici, industrie, ecc.. Essi sono essenzialmente costituiti da compressori ermetici scroll R410A; filtri di poliuretano ad alta efficienza, lavabili e facilmente sostituibili; scarico diretto mediante pompa di sollevamento della condensa che ne permette l'evacuazione fino a un'altezza di 3,5 m. dal livello di posizionamento della macchina.

I deumidificatori fissi ET.FD possono essere muniti di resistenze elettriche o di batteria ad acqua calda per integrare il riscaldamento dell'ambiente.

Scarica il catalogo completo digitando una delle due immagini qui sotto.

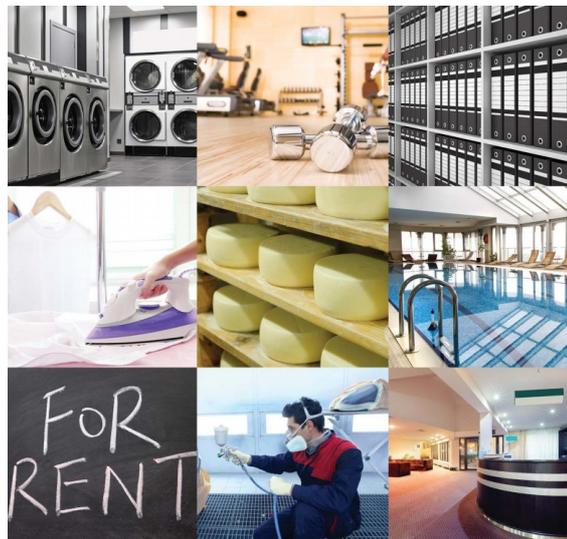

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Deumidificatori serie ET		FD.240.TCR	FD.360.TCR	FD.520.TCR	FD.750.TCR	FD.980.TCR
Potenza nominale media assorbita *	[W]	3.150	4.550	5.700	8.150	10.650
Portata d'aria	[mc/h]	2.300	3.500	4.600	6.200	8.500
Condensazione nominale *	[l/24h]	70	140	170	240	320
Dimensioni Lxpxh	[mm]	976x682x580	1180x900x720	1180x900x920	1180x900x920	1460x1260x1130
Pesi	[kg]	110	150	170	260	320
Tensione di esercizio	[V/ph/Hz]			400/3/50		

\* Aria a 20°C 60% u.r.